




1. Trabalhe com o impresso sempre nessa posição. Dobre ao meio, desdobre e vire do avesso.

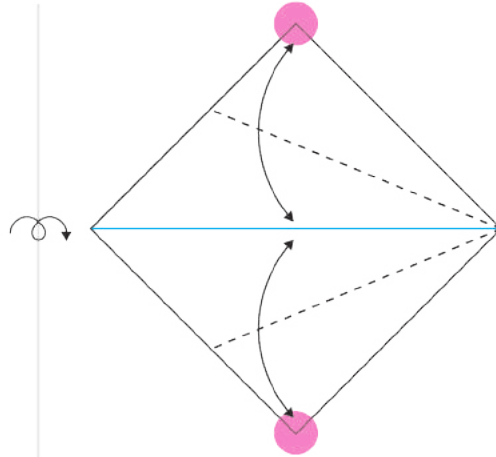


2. Dobre as extremidades até o vinco central e desdobre.

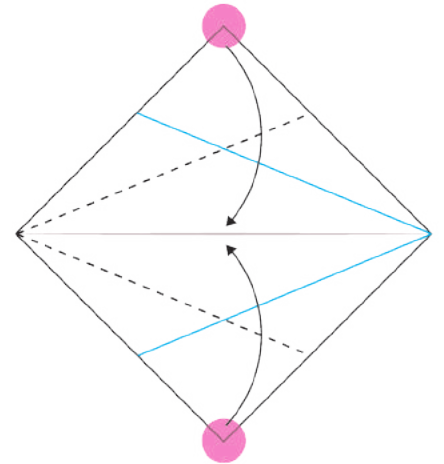


3. Dobre as extremidades na posição contrária até o vinco central e desdobre.

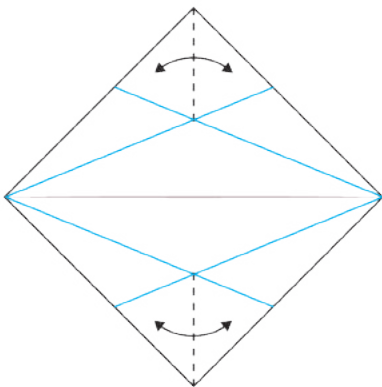


4. Dobre e desdobre nas áreas indicadas no desenho.

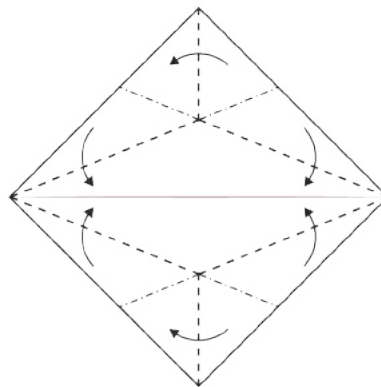


5. Refaça as dobras das laterais e as dobras feitas no passo 4, de maneira que fique uma ponta levantada.

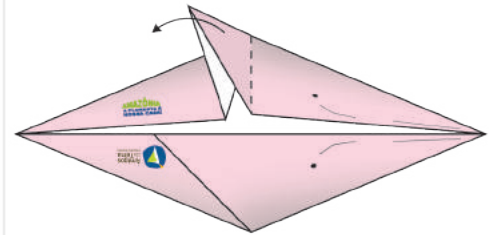


6. Dobre a ponta levantada para o lado esquerdo.

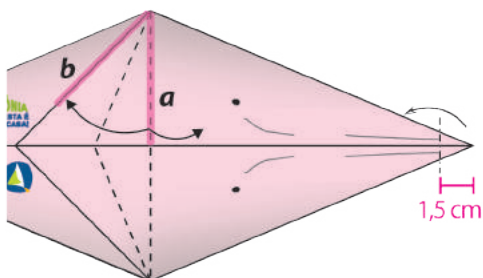

7. Dobre a lateral **a** até **b** e dobre mais uma vez.

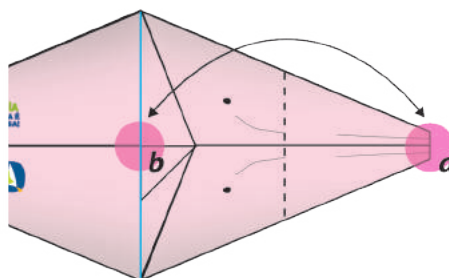

8. Dobre **a** até **b** e desdobre.

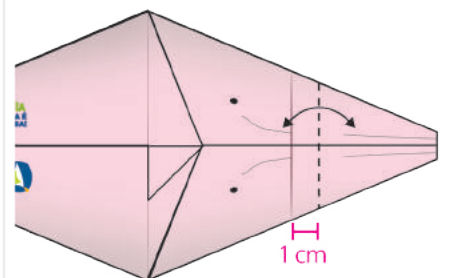

9. Faça uma dobra paralela ao último vinco, do lado direito, com a distância de aproximadamente 1 cm e desdobre.

Legenda


--- Dobra de vale

--- Dobra de montanha


| Vinco

↻ Virar o modelo


✂ Corte

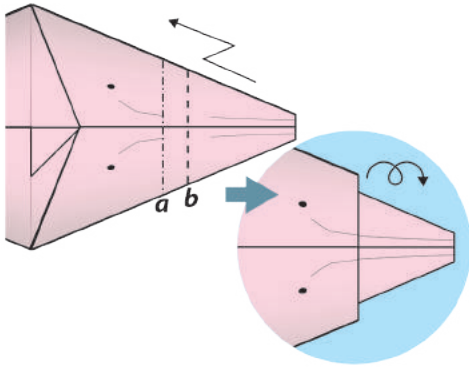


10. Dobre **a** para trás e **b** para frente e vire o modelo para trás.

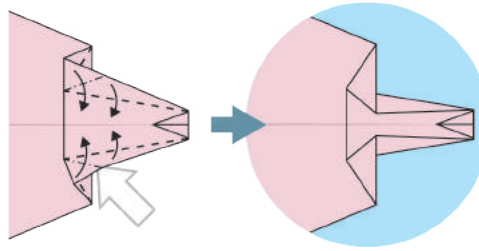


11. Faça a seguinte sequência de dobras, como mostra acima, usando o vinco feito no passo 7 como ponto de referência.

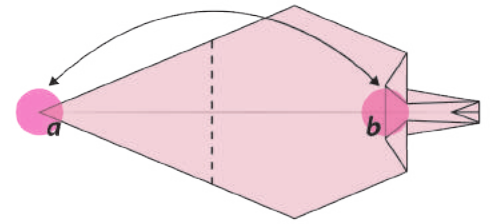


12. Dobre e desdobre do ponto **a** até o ponto **b**.

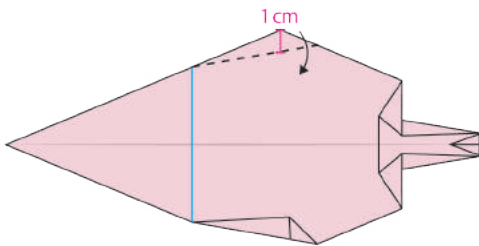


13. Utilizando o último vinco como referência, dobre aproximadamente 1 cm das pontas.

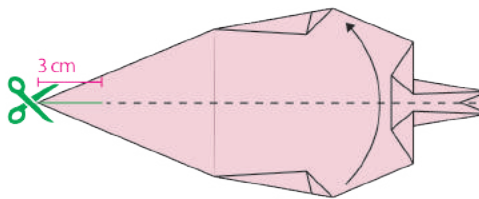


14. Faça um corte de 3 cm no local indicado acima e dobre o modelo ao meio.

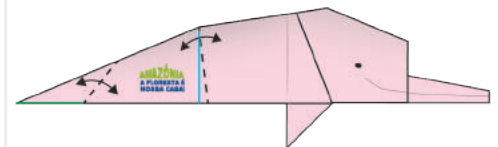

15. Dobre a cauda para baixo e desdobre. Usando o vinco feito no passo 12 como referência, faça outro vinco partindo de cima e que se afasta ao longo do vinco em azul.

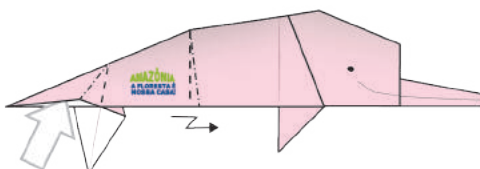

16. Abra o vinco feito na cauda e achate, como mostra a figura. Dobre o vinco feito no passo 12 para dentro do modelo, fazendo uma curvatura no corpo do boto.

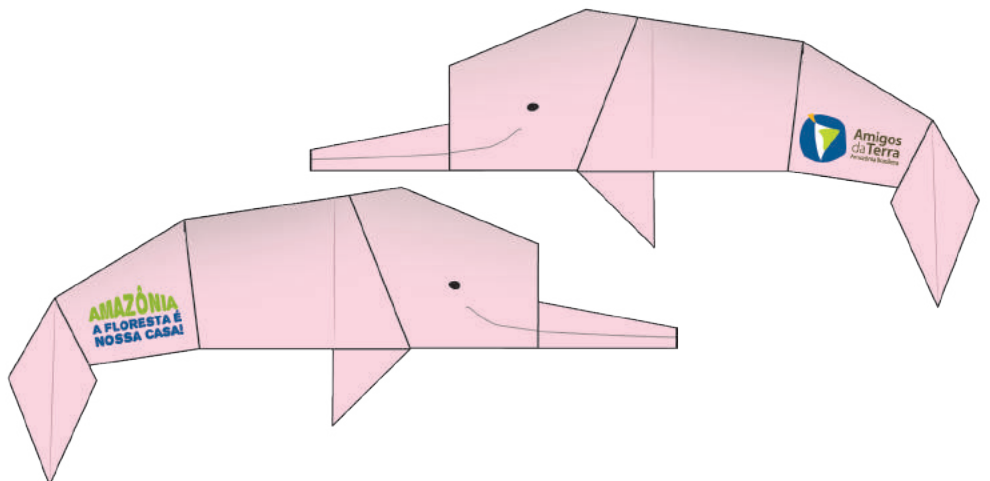

Legenda

Dobra
de vale

Dobra
de montanha

| Vinco

↻
Virar o
modelo

✂
Corte